

mixfloor
■ design

RIVENDITORE AUTORIZZATO DI

DAKOTA
Living

CATALOGO - 2026

Decking

WPC	p. 4
WPC Solid	p. 6
WPC Light	p. 10
WPC Shield	p. 12
WPC Giga Shield	p. 14
WPC Shield Evo	p. 16
Legno Termotrattato / Thermotreated wood	p. 18
Frassino / Ash	p. 20
Pino / Pine	p. 22
Bamboo	p. 24
Ipè	p. 26
Teak	p. 28
Accessori / Accessories	p. 32

Rivestimenti di facciata

Cladding

Rivestimenti di facciata / Cladding	p. 36
Cladding	p. 38
Frangisole / Brise Soleil	p. 40
Dak-Peak	p. 43
Dak-Fence	p. 44

Supporti

Supports

Arkimede	p. 48
Prodotti per esterno / Outdoor products	p. 52





Chi siamo

Dakota Group S.a.S. nasce negli anni '80 come azienda di stampaggio di prodotti plastici per l'edilizia. Già all'inizio degli anni '90 inizia la sua espansione in Italia e all'estero, con l'acquisizione di un'area produttiva per la realizzazione di materie lignee in Romania (1999).

Attualmente Dakota conta oltre 4.000 prodotti in gran parte **Made in Italy**, ponendosi come prossimo obiettivo l'ulteriore ampliamento e completamento delle proprie gamme con nuove e più evolute soluzioni costruttive.

Perché per Dakota... **#innovationisevolution**

Dakota Living è una divisione di Dakota Group nata per proporre a professionisti, rivenditori specializzati e contract, pavimentazioni e rivestimenti outdoor con un servizio a 360°.

Grazie ad una consolidata esperienza acquisita negli anni è in grado di offrire consulenza prodotto, analisi del progetto e assistenza tecnica-commerciale.

Who we are

Dakota Group S.a.s. was born in the early '80s as a Company specialized in the production of plastic materials for building. At the beginning of the '90s, Dakota began to grow both in Italy (creating its own direct commercial network) and abroad, purchasing a wooden products Company in Romania (1999).

At the moment, Dakota has over 4,000 products, most of them **Made in Italy** and its next goal is to expand its ranges of products with new and more advanced construction solutions.

Because for Dakota ... **#innovationisevolution**

Dakota Living is a division of Dakota Group born to offer to professionals, specialized retailers and contract, outdoor decking and cladding with a 360° service.

Thanks to a solid experience gained over the years Dakota it is able to offer product consulting, project analysis and technical-commercial assistance.

WPC

decking

DAK-WPC: l'evoluzione del decking

DAK-WPC (Wood Plastic Composite) è un legno composito di alta qualità e certificato per l'utilizzo in condizioni ambientali più estreme, composto da polvere di legno, materiale plastico PP-T e Additivi

Necessita di **bassa manutenzione**, è **immarcescibile**, **idrorepellente** e fortemente **immune all'azione degli agenti atmosferici** negli anni.

- *Alternativa eco-friendly* al legno esotico;
- *Due tipologie di finitura* superficiale in un unico profilo;
- *Antiscivolo, non scheggia*;
- Testato in ambienti marini, *resiste ad acqua e sale*;
- *Inattaccabile* da termiti ed insetti, antimuffa.

Il colore, dopo un leggero cambiamento iniziale (quasi impercettibile e tipico dei prodotti sintetici di attuale generazione) si stabilizza e non è quindi soggetto al processo di ingrigimento tipico dei legni naturali, in quanto elementi vivi.

DAK-WPC: the evolution of decking

DAK-WPC (Wood Plastic Composite) is a high-quality, certified wood composite for use in the most extreme environmental conditions, composed of wood flour, plastic material (PP-T) and chemical additives

It requires low maintenance, is immaculate, water-repellent and highly immune to weathering over the years.

- *Eco-friendly alternative to exotic wood*;
- *Two types of surface finish in one profile*;
- *Non-slip, non-chipping*;
- *Tested in marine environments, resists water and salt*;
- *Impervious to termites and insects; Mold-resistant*.

The color, after a slight initial change (almost imperceptible and typical of current generation synthetics) stabilizes and is therefore not subject to the graying process typical of natural woods as living elements.



Dak WPC Solid




Dak-Solid, soluzione ideale per posa di superfici con elevata resistenza alla rottura e deformazione. Grazie alla solidità offerta dalla struttura piena, è indicato anche per pavimentazioni con superfici curvilinee, sagomature particolari, rivestimenti verticali, elementi di arredo quali panche, fioriere etc.

Un lato con zigrinatura anti-slip

One anti-slip side


Dak-Solid, an ideal solution for laying surfaces with high resistance to breaking and deformation. Due to the solidity provided by the solid structure, it is also suitable for flooring with curved surfaces, special shaping, vertical cladding, furniture elements such as benches, planters etc.



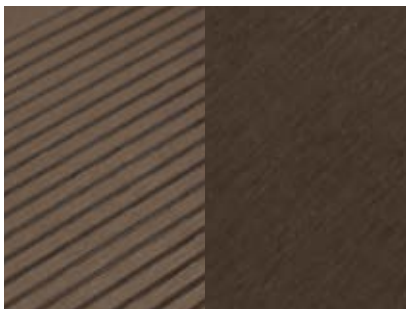


SOLID CACAO LV151/PZ

25 x 145 x 2.000 mm

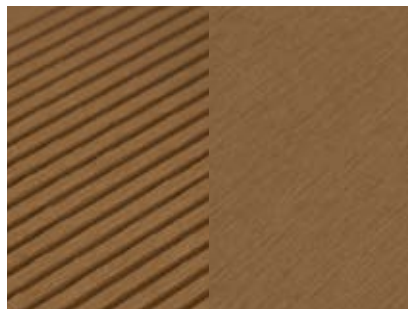

SOLID SAND LV152/PZ


25 x 145 x 2.000 mm

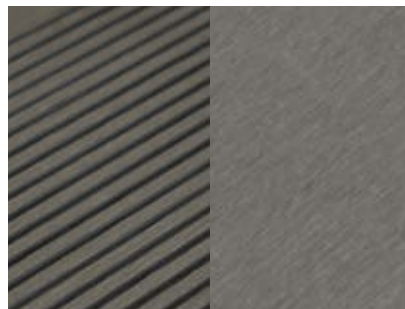

SOLID MOON LV153/PZ

25 x 145 x 2.000 mm



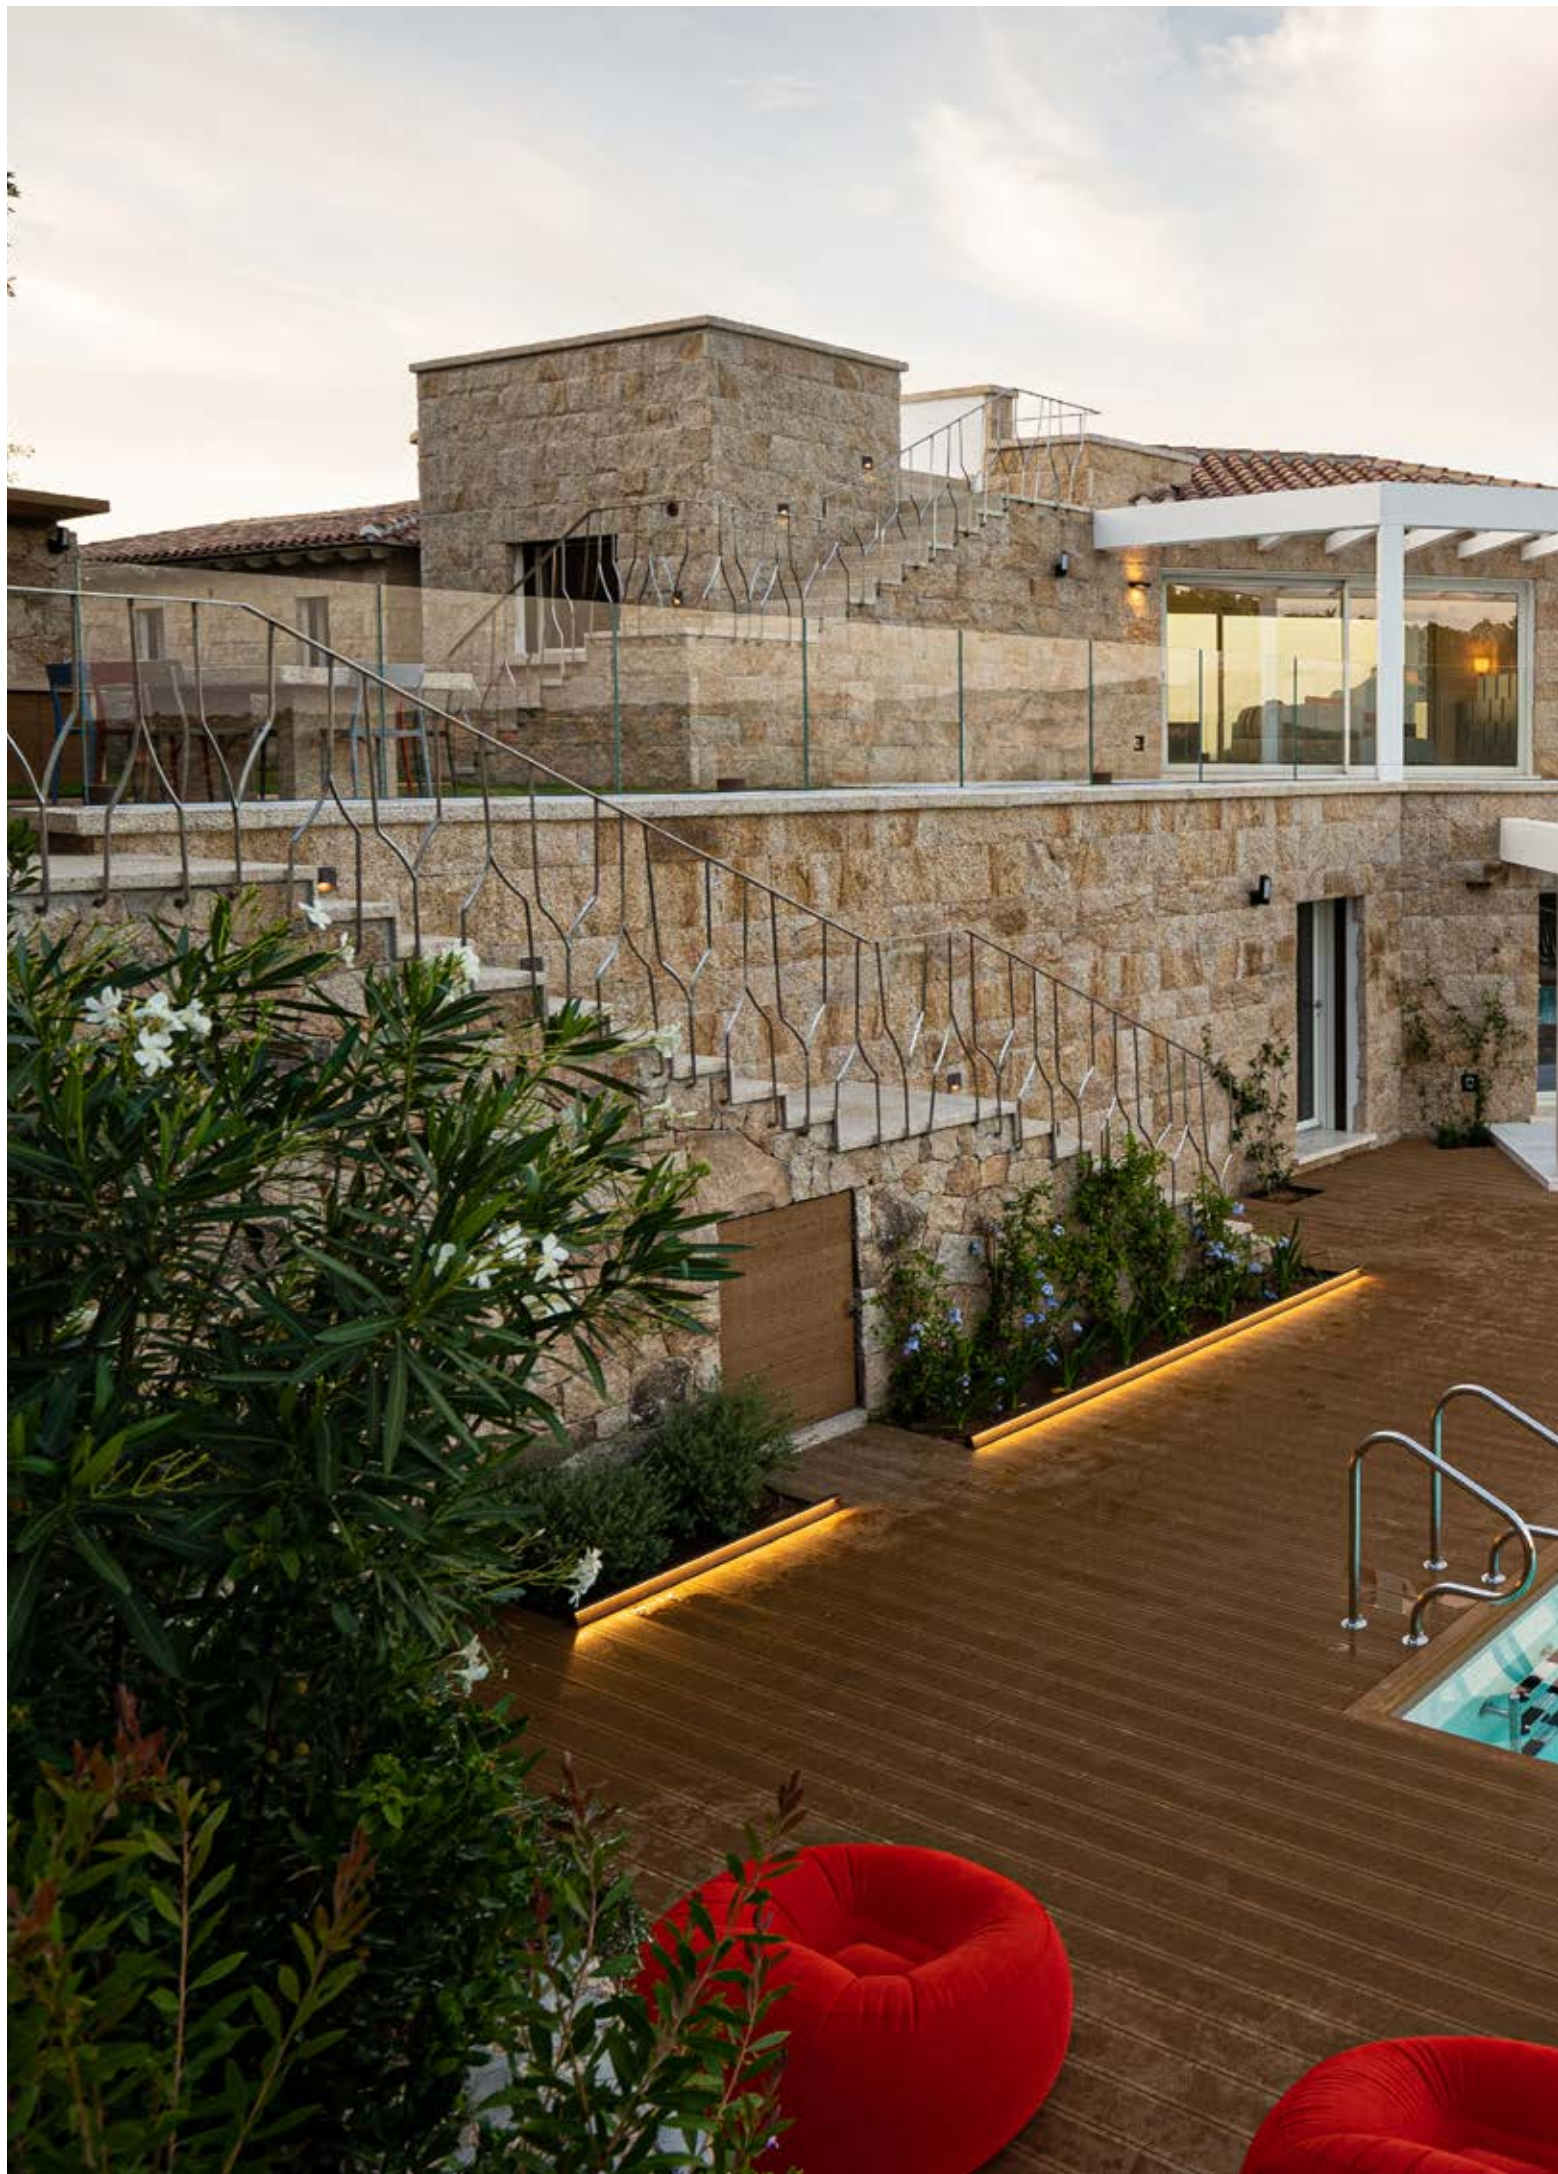



Dak WPC Light



Dak-Light grazie al peso contenuto e la sua struttura alveolare e drenante, è la soluzione ideale per posa su terrazzi, giardini pensili, bordi piscina, pedane, dehor, gazebo e ogni altro spazio outdoor.
Soluzione economica e di facile installazione.

*Un lato con zigrinatura anti-slip
e un lato con venatura effetto legno*

*One anti-slip side
and one wooden-style grain side*

Dak-Light thanks to its low weight and its honeycomb and draining structure, is the ideal solution for laying on terraces, roof gardens, pool edges, decks, dehor, gazebos and any other outdoor space.
Economical and easy installation solution.






LIGHT GOLD LV158/PZ

23 x 146 x 2.000 mm



LIGHT BROWN LV159/PZ

23 x 146 x 2.000 mm

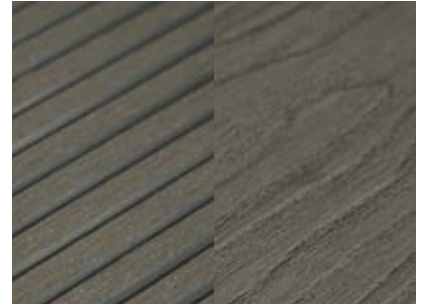

LIGHT SMOKE LV160/PZ


23 x 146 x 2.000 mm



Dak WPC Shield


*Un lato con venature effetto legno
e un lato spazzolato*

*One wooden-style grain side
and one brushed side*



Dak-Shield rappresenta la nuova soluzione per realizzare pavimentazioni outdoor idonee a qualsiasi ambiente: residenziale, commerciale, pubblico, ricettivo. La doga infatti viene rivestita da una pellicola di natura plastica e coestrusa che la avvolge proteggendola dal viraggio colore e da macchie naturali.

Dak-Shield represents the new solution for making outdoor flooring suitable for any environment: residential, commercial, public, receptive. In fact, the plank is coated with a film of plastic and co-extruded nature that wraps it, protecting it from color change and natural stains.

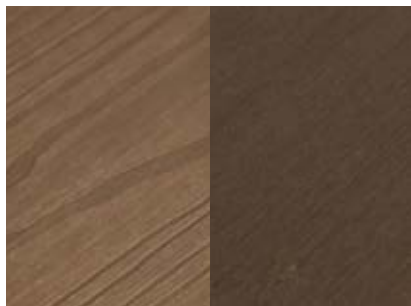


SHIELD NATURE LV174/PZ

22 x 146 x 2.000 mm




SHIELD CREAM LV175/PZ

22 x 146 x 2.000 mm

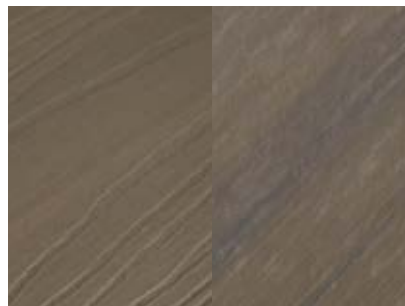

SHIELD STONE LV176/PZ

22 x 146 x 2.000 mm

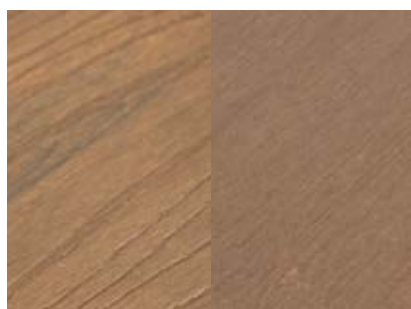

SHIELD MOUNTAIN LV274/PZ

22 x 145 x 2.000 mm



SHIELD HONEY LV378/PZ

22 x 145 x 2.000 mm



Dak WPC Giga Shield




Giga Shield rappresenta l'evoluzione del decking in WPC coestruso, progettato per offrire maggiore presenza, versatilità e prestazioni superiori. La nuova dogia da 200 mm con spessore 25 mm amplifica l'impatto estetico, mentre il design reversibile con doppia colorazione offre due soluzioni in un'unica tavola. Tecnologia avanzata per bellezza duratura, una velocità di posa e resistenza senza compromessi.

Due lati con venature effetto legno

Two wooden-style grain side

Giga Shield represents the evolution of co-extruded WPC decking, designed to deliver greater presence, versatility and high performance. The new 200 mm board, with a 25 mm thickness, enhances visual impact, while the reversible dual-color design offers two solutions in a single plank. Advanced technology ensures long-lasting beauty, faster installation and uncompromising resistance.



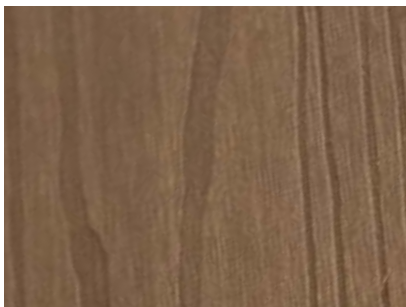


GIGA SHIELD LV774/PZ NATURE

25 X 200 X 2.000 mm



GIGA SHIELD LV774/PZ TOBACCO

25 X 200 X 2.000 mm

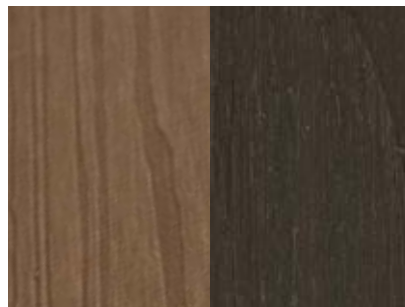


GIGA SHIELD LV774/FN - LV774/FT
FRONTALE

25 X 200 X 2.000 mm



Dak WPC Shield Evo




Dak-Shield Evo è la nuova soluzione che consente di riprodurre fedelmente la finitura materica dell'effetto legno con una texture unica al tatto per gradevolezza estetica e comfort al calpestio. La nuova tecnologia applicata al Dak-Shield Evo consente di raggiungere il grado E di resistenza al fuoco secondo la norma EN 3501.

*Un lato con venature effetto legno
e un lato spazzolato*

*One wooden-style grain side
and one brushed side*


Dak-Shield Evo is the new solution that makes it possible to faithfully reproduce the material finish of the wood effect with a unique texture to the touch for aesthetic pleasantness and walking comfort. The new technology applied to Dak-Shield Evo allows it to achieve fire resistance grade E according to EN 3501.



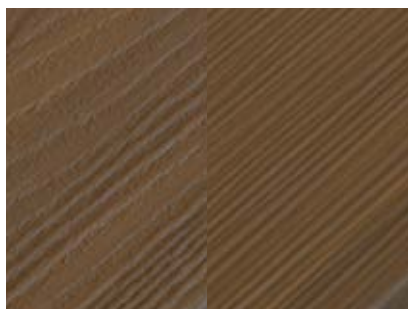

SHIELD EVO FOREST LV220/PZ

23 x 139 x 2.000 mm

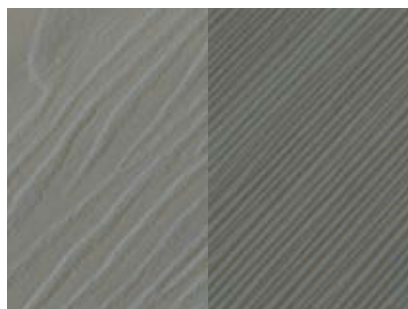

SHIELD EVO METAL LV221/PZ

23 x 139 x 2.000 mm



Wood decking

Legno termotrattato
Thermotreated wood

Termotrattamento Thermotreatment

7% L'estrazione della resina e delle altre sostanze organiche, blocca l'assorbimento dell'acqua, previene la curvatura, il rigonfiamento e la contrazione, da parte del legno.

The extraction of resin and other organic substances, blocks water absorption, prevents bending, swelling and shrinkage, by the wood.

20% La lignina è caramellizzata, determinando colorazione marrone scuro omogeneo.

Lignin is caramelized, resulting in homogeneous dark brown coloration.

23% L'emicellulosa è separata dall'acido carbossilico. Questo processo determina un'alta resilienza ed un minore valore di PH.

Hemicellulose is separated from carboxylic acid. This process results in high resilience and a lower PH value.

50% La cellulosa è cristallizzata. Questo processo genera valori di sensibilità più alti e un miglioramento della durabilità.

Cellulose is crystallized. This process generates higher sensitivity values and improved durability.

I vantaggi del legno termotrattato

Bello, resistente, stabile e di lunga durata. Il processo di trattamento termico si effettua sottoponendo il legno ad alte temperature, fino a 220°C, in apposito impianto in acciaio inossidabile, in atmosfera controllata priva di ossigeno, senza l'uso di sostanze chimiche, inducendo esclusivamente calore, vapore e acqua.

Il termotrattamento modifica la struttura chimica dell'essenza legnosa, variandone le proprietà fisiche e meccaniche. L'alta temperatura infatti, determina il deterioramento della componente legnosa più reattiva all'acqua, riducendo in tal modo la possibilità che l'essenza subisca ritiri e rigonfiamenti o fessurazioni.

Il termotrattamento produce una colorazione marrone caffè tostato uniforme, a seconda dell'intensità della temperatura e un'ottima stabilità dimensionale.

Vengono inoltre migliorate le caratteristiche di durabilità, che risultano simili a quelle dei migliori legni tropicali, rendendo in tal modo il prodotto adatto a resistere a qualsiasi clima rigido o umido, con ottima resistenza all'attacco da parte di insetti, muffe e funghi; in sintesi, un prodotto ottimale per l'uso esterno.

The advantages of heat-treated wood

Beautiful, strong, stable and long-lasting. The heat treatment process is carried out by subjecting wood to high temperatures, up to 220°C, in special stainless steel plant, in a controlled oxygen-free atmosphere, without the use of chemicals, inducing only heat, steam and water.

Heat treatment changes the chemical structure of the wood essence, varying its physical and mechanical properties. In fact, high temperature results in the deterioration of the woody component that is most reactive to water, thus reducing the possibility of shrinkage and swelling or cracking of the wood essence.

Thermo-treatment produces a uniform roasted coffee brown color, depending on temperature intensity, and excellent dimensional stability.

Durability characteristics, which are similar to those of the best tropical woods, are also improved, thus making the product suitable to withstand any harsh or humid climate, with excellent resistance to attack by insects, mold and mildew; in short, an optimal product for outdoor use.



Frassino

Ash



Profilo con fresatura simmetrica

*Due lati lisci o lato liscio
e lato zigrinato*

Symmetric milled profile

*Two smoothed side or
one smoothed & one anti-slip finished*

Il Frassino, grazie al processo di termotrattamento, acquisisce una gradazione cromatica più scura che gli dona ulteriore calore estetico. La sua naturale bellezza lo rende adatto ad un'ampia gamma di stili architettonici dal contemporaneo al classico. Scegliere il legno termotrattato significa anche fare una scelta sostenibile, con questa tecnica si elimina l'utilizzo di prodotti chimici nocivi.

Ash, thanks to the heat-treating process, acquires a darker color gradation that gives it additional aesthetic warmth. Its natural beauty makes it suitable for a wide range of architectural styles from contemporary to classic. Choosing heat-treated wood also means making a sustainable choice; with this technique, the use of harmful chemicals is eliminated.





FRASSINO EU | EU ASH

21 x 100 x 2.000 mm



FRASSINO EU | EU ASH

21 x 100 x 2.000 mm



Pino

Pine



Profilo con fresatura simmetrica

*Due lati lisci o lato liscio
e lato zigrinato*

Simmetric milled profile

*Two smoothed side or
one smoothed & one anti-slip finished*

Il Pino termotrattato mantenendo il suo aspetto naturale e la sua versatilità, grazie al trattamento termico, diventa più resistente all'umidità, all'attacco di muffe ed insetti garantendo una maggiore durata anche in particolari condizioni meteorologiche. Dopo il trattamento il legno assume una tonalità dorata che conferisce un tocco di calore ed eleganza. **Consigliato solo per rivestimento.**

Heat-treated pine while maintaining its natural appearance and versatility, thanks to the heat treatment, it becomes more resistant to moisture, mold and insect attack ensuring a longer life even in special weather conditions. After treatment, the wood takes on a golden hue that lends a touch of warmth and elegance.

Recommended for cladding only.





PINO | PINE

21 x 100 x 2.000 mm



PINO | PINE

21 x 100 x 2.000 mm



Bamboo



Un lato leggermente spazzolato e un lato con zigrinatura anti-slip

One lightly brushed and one anti-slip side

Il decking in bamboo trova la sua perfetta collocazione in una soluzione che vuole coniugare esoticità, resistenza e grande attenzione all'ambiente. Il bamboo tende infatti a crescere velocemente (circa 7 anni) minimizzando così l'impatto sulla deforestazione.

Il bamboo può essere utilizzato non solo per pavimentazioni esterne, patii e terrazze, ma anche in luoghi umidi come rivestimenti piscine e spa poichè garantisce elevata resistenza all'umidità.

Bamboo finds its perfect fit in a solution that aims to combine exoticism, durability and great concern for the environment. In fact, bamboo tends to grow quickly (about 7 years) thus minimizing the impact on deforestation.

Bamboo can be used not only for outdoor flooring, patios and terraces, but also in wet places such as pool and spa linings since it provides high resistance to moisture.





BAMBOO LIGHT LV190/PZ

20 x 137 x 1.850 mm



BAMBOO DARK LV191/PZ

20 x 137 x 1.850 mm



Ipè Lapacho



*Profilo con fresatura simmetrica -
Due lati lisci*

*Symmetric milled profile -
Two smoothed side*

L'Ipe Lapacho è considerato tra i legni più duri al mondo, contraddistinto da variegata sfumature di colore per un effetto estremamente naturale. Caratterizzato da grande resistenza e flessibilità, non risente di umidità, agenti atmosferici e muffe per una durata estremamente lunga negli anni.

Lapacho Ipe is considered among the hardest woods in the world, distinguished by variegated shades of color for an extremely natural effect. Characterized by great strength and flexibility, it is unaffected by moisture, weathering and mold for extremely long service life over the years.





IPE

19 x 90 x 950 - 1.250 - 1.550 - 1.850 -
2.150 mm



Teak



*Profilo con fresatura simmetrica -
Due lati lisci*

*Symmetric milled profile -
Two smoothed side*

Il Teak è un legno nobile che racconta eleganza, natura e prestigio. Le sue venature calde e il colore intenso donano carattere a ogni spazio esterno, mentre gli oli naturali lo rendono straordinariamente resistente nel tempo. Una scelta esclusiva per chi desidera superfici outdoor di grande impatto e valore.

Teak is a noble wood that embodies elegance, nature and prestige. Its warm grain and rich tones give character to any outdoor space, while its natural oils ensure exceptional durability over time. An exclusive choice for those seeking high-impact, refined outdoor surfaces with lasting value.





TEAK LV501/*

19 x 125 x misure miste
(da 1.020 a 2.720 mm)







Accessori

Accessori

Ref.	Nome Name	Prodotto Product	WPC	LEGNO WOOD	mm
	LV051/PZ	magatello in alluminio aluminium joist	✓	✓	30 x 40 x 2.000
	LV053/PZ		✓ LIGHT	-	30 x 30 x 2.000
	LV081/PZ		✓	✓	20 x 50 x 2.000
	LV083/PZ		✓ LIGHT	-	20 x 30 x 2.000
	LV111/PZ		✓	✓	15 x 50 x 2.000
	LV121/PZ		✓	✓	10 x 40 x 2.000
	LV026/PZ	magatello in legno termotrattato thermotreated wood joist	-	✓	34 x 55 x 2.000
	LV059	clip di partenza starter clip	✓ SOLID, SHIELD, SHIELD EVO	✓	29 x 29 x 11 spess. thick. 1
	LV061		✓ LIGHT	-	29 x 29 x 11 spess. thick. 1
	LV701		✓ GIGA SHIELD	-	25 x 26 x 10 spess. thick. 1
	LV052	clip di fissaggio fixing clip	✓ SOLID, SHIELD, SHIELD EVO	✓	38 x 42 x 11 spess. thick. 1,6
	LV058				38 x 42 x 11 spess. thick. 1,6
	LV060		✓ LIGHT	-	37 x 29 x 11 spess. thick. 3
	LV060/2		✓	-	37 x 29 x 11 spess. thick. 3
	LV703		✓ GIGA SHIELD	-	40 x 34 x 10
	LV078	teni clip	✓ SHIELD TENI	✓ FRASSINO TENI	52 x 40 x 25 spess. thick. 8
	LV090/T	vite di fissaggio fixing screw	✓	✓	3.5 x 16
	LV090/13T				3.5 x 13
	LV054/T		✓	✓	3.5 x 16

Ref.	Nome Name	Prodotto Product	WPC	LEGNO WOOD	mm
 LV161/PZ	doga di chiusura perimetrale lateral finishing board	sand - gold	✓ LIGHT E SOLID	-	10 x 57 x 2.000
 LV162/PZ		cacao - brown			10 x 57 x 2.000
 LV163/PZ		moon - smoke			10 x 57 x 2.000
 LV095	tappo plug tappo di fissaggio fixing plug		✓ LIGHT GOLD	-	20 x 20 x 145
 LV096			✓ LIGHT BROWN	-	20 x 20 x 145
 LV097			✓ LIGHT SMOKE	-	20 x 20 x 145
 LV098			✓ SHIELD NATURE E MOUNTAIN	-	20 x 20 x 145
 LV099			✓ SHIELD CREAM	-	20 x 20 x 145
 LV100			✓ SHIELD STONE	-	20 x 20 x 145
 LV222/PZ	chiusura perimetrale lateral finishing	doga in wpc wpc board	✓ SHIELD EVO FOREST		71 X 11 X 2.000
 LV223/PZ			✓ SHIELD EVO METAL		71 X 11 X 2.000
 TER09-1121/1	livellatore leveller	livellatore per supporto leveller for support	✓	✓	h. 1
 TER09-1121					h. 3
 TER09-1148TA	tappetino in gomma rubber mat	tappetino in gomma per magatello rubber mat for joist	✓	✓	90 x 90 spess. thick. 8
 TER09-1155	tak level	kit cunei e spessori per livellamento construction shims and wedges kit	✓	✓	-





Rivestimenti di facciata

Cladding

La crescente necessità di uno sviluppo sostenibile come soluzione all'emergenza ambientale, la riduzione dei consumi energetici in edilizia, l'applicazione di nuove tecnologie nel costruire e la necessità di riqualificare il patrimonio esistente, trovano nella **facciata ventilata** una risposta sicura.

Questo sistema di rivestimento, creando una camera d'aria tra parete e rivestimento, è caratterizzato da un "effetto camino" attivando un'efficace ventilazione naturale e assicurando nel contempo notevoli benefici di rimozione del calore/umidità che garantisce un miglioramento reale del comfort abitativo.

La facciata ventilata, rivestita con doghe in WPC Dakota, garantisce una valorizzazione estetico/prestazionale dell'edificio.

Isolamento dagli agenti atmosferici:

- protezione della struttura muraria dall'azione diretta degli agenti atmosferici;
- eliminazione della condensa superficiale (la presenza dell'intercapedine d'aria facilita l'evacuazione del vapore acqueo proveniente dall'interno, favorendo lo smaltimento di eventuale umidità).

Isolamento termico: eliminazione dei ponti termici diretti con risparmio energetico dovuto alla minor dispersione termica, conseguente miglioramento delle prestazioni energetiche.

Isolamento acustico: la facciata ventilata permette di ottemperare alle normative sull'isolamento acustico: il sistema a più strati genera un maggior assorbimento del rumore.

The growing need for sustainable development as a solution to the environmental emergency, the reduction of energy consumption in construction, the application of new technologies in building, and the need to upgrade the existing heritage, find in the **ventilated facade** a sure answer

This cladding system, by creating an air chamber between wall and cladding, is characterized by a "chimney effect" activating effective natural ventilation while ensuring significant benefits of heat/moisture removal that provides real improvement in living comfort.

The ventilated facade, clad with WPC Dakota slats, ensures aesthetic/performance enhancement of the building.

Insulation from weathering:

- protection of the masonry structure from the direct action of atmospheric agents;
- elimination of surface condensation (the presence of the air gap facilitates the evacuation of water vapor from the interior, promoting the disposal of any moisture).

Thermal insulation: elimination of direct thermal bridges with energy savings due to less heat loss, resulting in improved energy performance.

Sound insulation: the ventilated facade allows compliance with sound insulation regulations: the multi-layered system generates greater noise absorption.



Cladding


Cosa rende il rivestimento Cladding in WPC così speciale?

- **Resistenza agli agenti atmosferici:** Grazie alla sua composizione in WPC, questo rivestimento è estremamente resistente agli agenti atmosferici, come pioggia, neve, sole intenso e umidità. Mantenendo la sua integrità nel tempo, il rivestimento Cladding in WPC richiede una manutenzione minima, risparmiando tempo e denaro.
- **Durabilità eccezionale:** Il rivestimento Cladding in WPC è progettato per resistere all'usura quotidiana, all'umidità, agli insetti e alla decomposizione. Grazie alla sua struttura composita, non si scheggia, non si crepa e non si deforma nel corso degli anni, garantendo un aspetto impeccabile per lungo tempo.
- **Facile installazione:** Il sistema di installazione del rivestimento Cladding in WPC è semplice e intuitivo, permettendoti di risparmiare tempo e sforzi durante l'installazione. Con un'ampia gamma di accessori e finiture disponibili, puoi personalizzare il risultato finale secondo le tue esigenze.
- **Sostenibilità ambientale:** Il rivestimento Cladding in WPC è realizzato con una combinazione di legno riciclato e plastica, riducendo l'utilizzo di legno vergine e promuovendo la sostenibilità ambientale. Questa scelta ecologica ti permette di contribuire alla conservazione delle risorse naturali senza compromettere la qualità e l'estetica del rivestimento.

What makes WPC Cladding so special?


Weather Resistance: Thanks to its WPC composition, this cladding is extremely resistant to weather elements such as rain, snow, intense sunlight, and humidity. Maintaining its integrity over time, WPC Cladding requires minimal maintenance, saving you time and money.

- **Exceptional Durability:** WPC Cladding is designed to withstand daily wear and tear, moisture, insects, and decay. Its composite structure prevents chipping, cracking, and warping over the years, ensuring a flawless appearance for a long time.
- **Easy Installation:** The installation system of WPC Cladding is simple and intuitive, allowing you to save time and effort during the installation process. With a wide range of accessories and finishes available, you can customize the final result according to your needs.
- **Environmental Sustainability:** WPC Cladding is made from a combination of recycled wood and plastic, reducing the use of virgin wood and promoting environmental sustainability. This eco-friendly choice allows you to contribute to the conservation of natural resources without compromising the quality and aesthetics of the cladding.

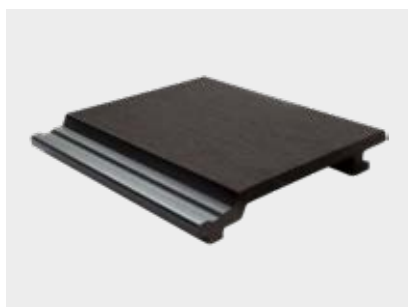

MOKA LV214/PZ

20 x 140 x 2.000 mm

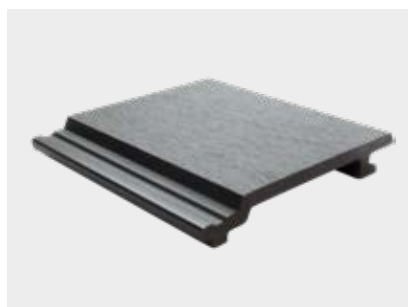

ARCTIC LV215/PZ

20 x 140 x 2.000 mm



NATURE LV374/PZ

19 x 170 x 2.000



STONE LV376/PZ

19 x 170 x 2.000



Omega in alluminio

LV140/PZ



MOKA LV216/PZ

Angolare chiusura perimetrale
Angles for lateral finishing
60 x 40 x 2.000 mm



ARCTIC LV217/PZ

Angolare chiusura perimetrale
Angles for lateral finishing
60 x 40 x 2.000 mm



NATURE LV374/ANG

Angolare chiusura perimetrale
Angles for lateral finishing
50 x 50 x 2.000 mm



STONE LV376/ANG

Angolare chiusura perimetrale
Angles for lateral finishing
50 x 50 x 2.000 mm



Clip di partenza LV059

Starter clip
29 x 29 x 11 mm



Vite autoperforante nera

MIN01-5203
Black screw
3,5 x 25 mm



Frangisole

Brise Soleil

Il frangisole **Dak-Shade** realizzato in legno composito ed abbinabile ad un rinforzo in alluminio, consente una efficace protezione dai raggi solari diretti e offre al tempo stesso una adeguata privacy ad ogni tipologia d'ambiente architettonico sia residenziale che commerciale e ricettivo.

Il disegno del profilo **Dak-Shade** con le sezioni mm 60x42 o 90x40 a 2 camere alveolari interne rinforzabili all'occorrenza con appositi elementi in alluminio, consente di poter mantenere una grande luminosità e visibilità all'interno dell'edificio ove vengono installati, migliorandone significativamente la prestazione energetica e l'estetica architettonica in linea con le moderne esigenze abitative e tendenze del design.

Il frangisole **Dak-Shade** rappresenta una scelta in linea con l'esigenza sempre più attuale di un controllo attivo dall'azione solare, di un adeguato comfort termico ed infine di una grande resistenza agli agenti atmosferici, garantendo ambienti freschi in estate e caldi nel periodo invernale.

Dak-Shade è in grado di offrire una grande libertà di posa ed installazione: in orizzontale, in verticale, per creare un insieme architettonico estetico e funzionale al tempo stesso. Inoltre offre libertà progettuale data dalla personalizzazione della lunghezza del prodotto.

The **Dak-Shade** sunshade made of composite wood and can be combined with aluminum reinforcement, provides effective protection from direct sunlight while offering adequate privacy to any type of architectural environment whether residential, commercial or receptive.

The design of the **Dak-Shade** profile with the sections mm 60x42 or 90x40 with 2 internal honeycomb chambers that can be reinforced if necessary with special aluminum elements, allows to be able to maintain great brightness and visibility inside the building where they are installed, significantly improving its energy performance and architectural aesthetics in line with modern housing needs and design trends.

Dak-Shade sunshades represent a choice in line with the increasingly current need for active control from solar action, adequate thermal comfort and finally great resistance to weathering, ensuring cool environments in summer and warm in winter.

Dak-Shade is able to offer great freedom in laying and installation: horizontally, vertically, to create an architectural ensemble that is both aesthetic and functional. It also allows design freedom, with the product made to the exact length required.



DAK-SHADE XL GOLD LV782/*

90 x 40 x *



DAK-SHADE XL BROWN LV783/*

90 x 40 x *



DAK-SHADE XL SMOKE LV784/*

90 x 40 x *



DAK-SHADE BROWN LV182/*

60 x 42 x *



DAK-SHADE GOLD LV183/*

60 x 42 x *



Tappi - plug LV184/PZ
Tappo Chiusura • Brise soleil Plug
60 x 42 mm Per Dak-Shade



Tappi - plug LV185/PZ
Tappo Chiusura • Brise soleil Plug
60 x 42 mm Per Dak-Shade



Magatello - joist LV085/PZ
Dedicato a Dak Shade •
Only for Dak Shade
20 x 25 x 2.000 mm

***lunghezza personalizzata**





DAK-Peak

Dak-Peak è un profilo modulare ideato quale soluzione innovativa per il rivestimento indoor ed outdoor di facciate, pareti e soffitti: esso è realizzato con legno composito coestruso ed è disponibile in 2 modelli: Peak e Peak Light.

Analogamente alla doga ad uso pavimentazione decking, esso è realizzato con la tecnologia Shield, caratterizzata da una pellicola a base plastica con caratteristiche di protezione anti macchia ed elevato livello di resistenza ai raggi solari UV.

Dak-Peak è utilizzabile in ambienti indoor ed outdoor con modalità d'installazione sia orizzontale che verticale.

La sua tonalità e texture è in linea con le tendenze contemporanee in materia architettonica e di design: l'effetto listellare e tridimensionale, contribuisce a migliorare significativamente le prestazioni acustiche e la riduzione dell'impatto dell'irraggiamento solare e del riverbero.

Dak-Peak is a modular profile designed as an innovative solution for indoor and outdoor cladding of facades, walls and ceilings: it is made with co-extruded composite composite wood and is available in 2 models: Peak and Peak Light.

Similar to the plank for decking use, it is made with Shield technology, which is characterized by a plastic-based film with stain protection features and high level of resistance to UV sunlight.

Dak-Peak can be used in indoor and outdoor environments with both horizontal and vertical installation modes.

Its shade and texture is in line with contemporary trends in architecture and design: the plank and three-dimensional effect, contributes to significantly improved acoustic performance and reduced impact of solar radiation and glare.



NATURE LV244/2900

26 x 219 x 2.900 mm



STONE LV246/2900

26 x 219 x 2.900 mm



LIGHT NATURE LV344/2900

26 x 176 x 2.900 mm



LIGHT EBONY LV345/2900

26 x 176 x 2.900 mm



LIGHT HONEY LV348/2900

26 x 176 x 2.900 mm



Omega in alluminio

LV140/PZ



Angolo Esterno Nature LV244/A

Outside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Esterno Stone LV246/A

Outside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Interno Light Nature
LV344/A

Inside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Esterno Light Nature
LV344/AE

Outside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Interno Light Ebony
LV345/A

Inside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Esterno Light Ebony
LV345/AE

Outside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Interno Light Honey
LV348/A

Inside corner
49 x 99 x 2.900



Angolo Esterno Light Honey
LV348/AE

Outside corner
49 x 99 x 2.900

DAK-Fence

Una recinzione in WPC, considerando che si tratta di una struttura esposta agli agenti atmosferici durante tutto l'anno ed è parte integrante del tuo spazio outdoor, deve essere un prodotto durevole e completamente privo di manutenzione.

Dak-Fence è pensato per proteggere la privacy di abitazioni, aziende e strutture turistiche e ricettive.

Zero spigoli e zero schegge, conservando tutte le qualità estetiche e le proprietà di isolamento termoelettrico del legno, aggiungendo le straordinarie proprietà fisiche e meccaniche della plastica.

Avete sempre sognato un posto dove potete rilassarvi al 100% e chiudere fuori la quotidianità? La nuova **recinzione in WPC, con il palo di supporto in alluminio verniciato**, crea posti preferiti che vi permettono di essere voi stessi. Sarete al riparo da sguardi curiosi e nessun rumore arriverà alle vostre orecchie.

A WPC fence, considering that it is a structure exposed to the elements throughout the year and is an integral part of your outdoor space, must be a durable and completely maintenance-free product.

Dak-Fence is designed to protect the privacy of homes, businesses, and tourist and hospitality facilities.

Zero sharp edges and zero splinters, retaining all the aesthetic qualities and thermoelectric insulation properties of wood, while adding the extraordinary physical and mechanical properties of plastic.

Have you always dreamed of a place where you can relax 100% and shut out the everyday? New WPC Fence, with the new Alu Post, fencing creates favorite places that allow you to be yourself. You will be sheltered from curious glances and no noise will reach your ears.



DAK-FENCE NATURE LV754/PZ

120 x 20 x 2.000 mm



DAK-FENCE CREAM LV755/PZ

120 x 20 x 2.000 mm



DAK-FENCE RELAX LV757/PZ

120 x 20 x 2.000 mm



DAK-FENCE GOLD LV758/PZ

98 x 20 x 2.000 mm



DAK-FENCE BROWN LV759/PZ

98 x 20 x 2.000 mm



DAK-FENCE SMOKE LV760/PZ

98 x 20 x 2.000 mm



Alu Post
Palo in alluminio
Aluminium pole
LV707/PZ



Alu Post Cover
Profilo in alluminio
Aluminium profile
LV708/PZ




ALU CAP + ACC
LV709/PZ



ALU TOP COVER
LV710/PZ





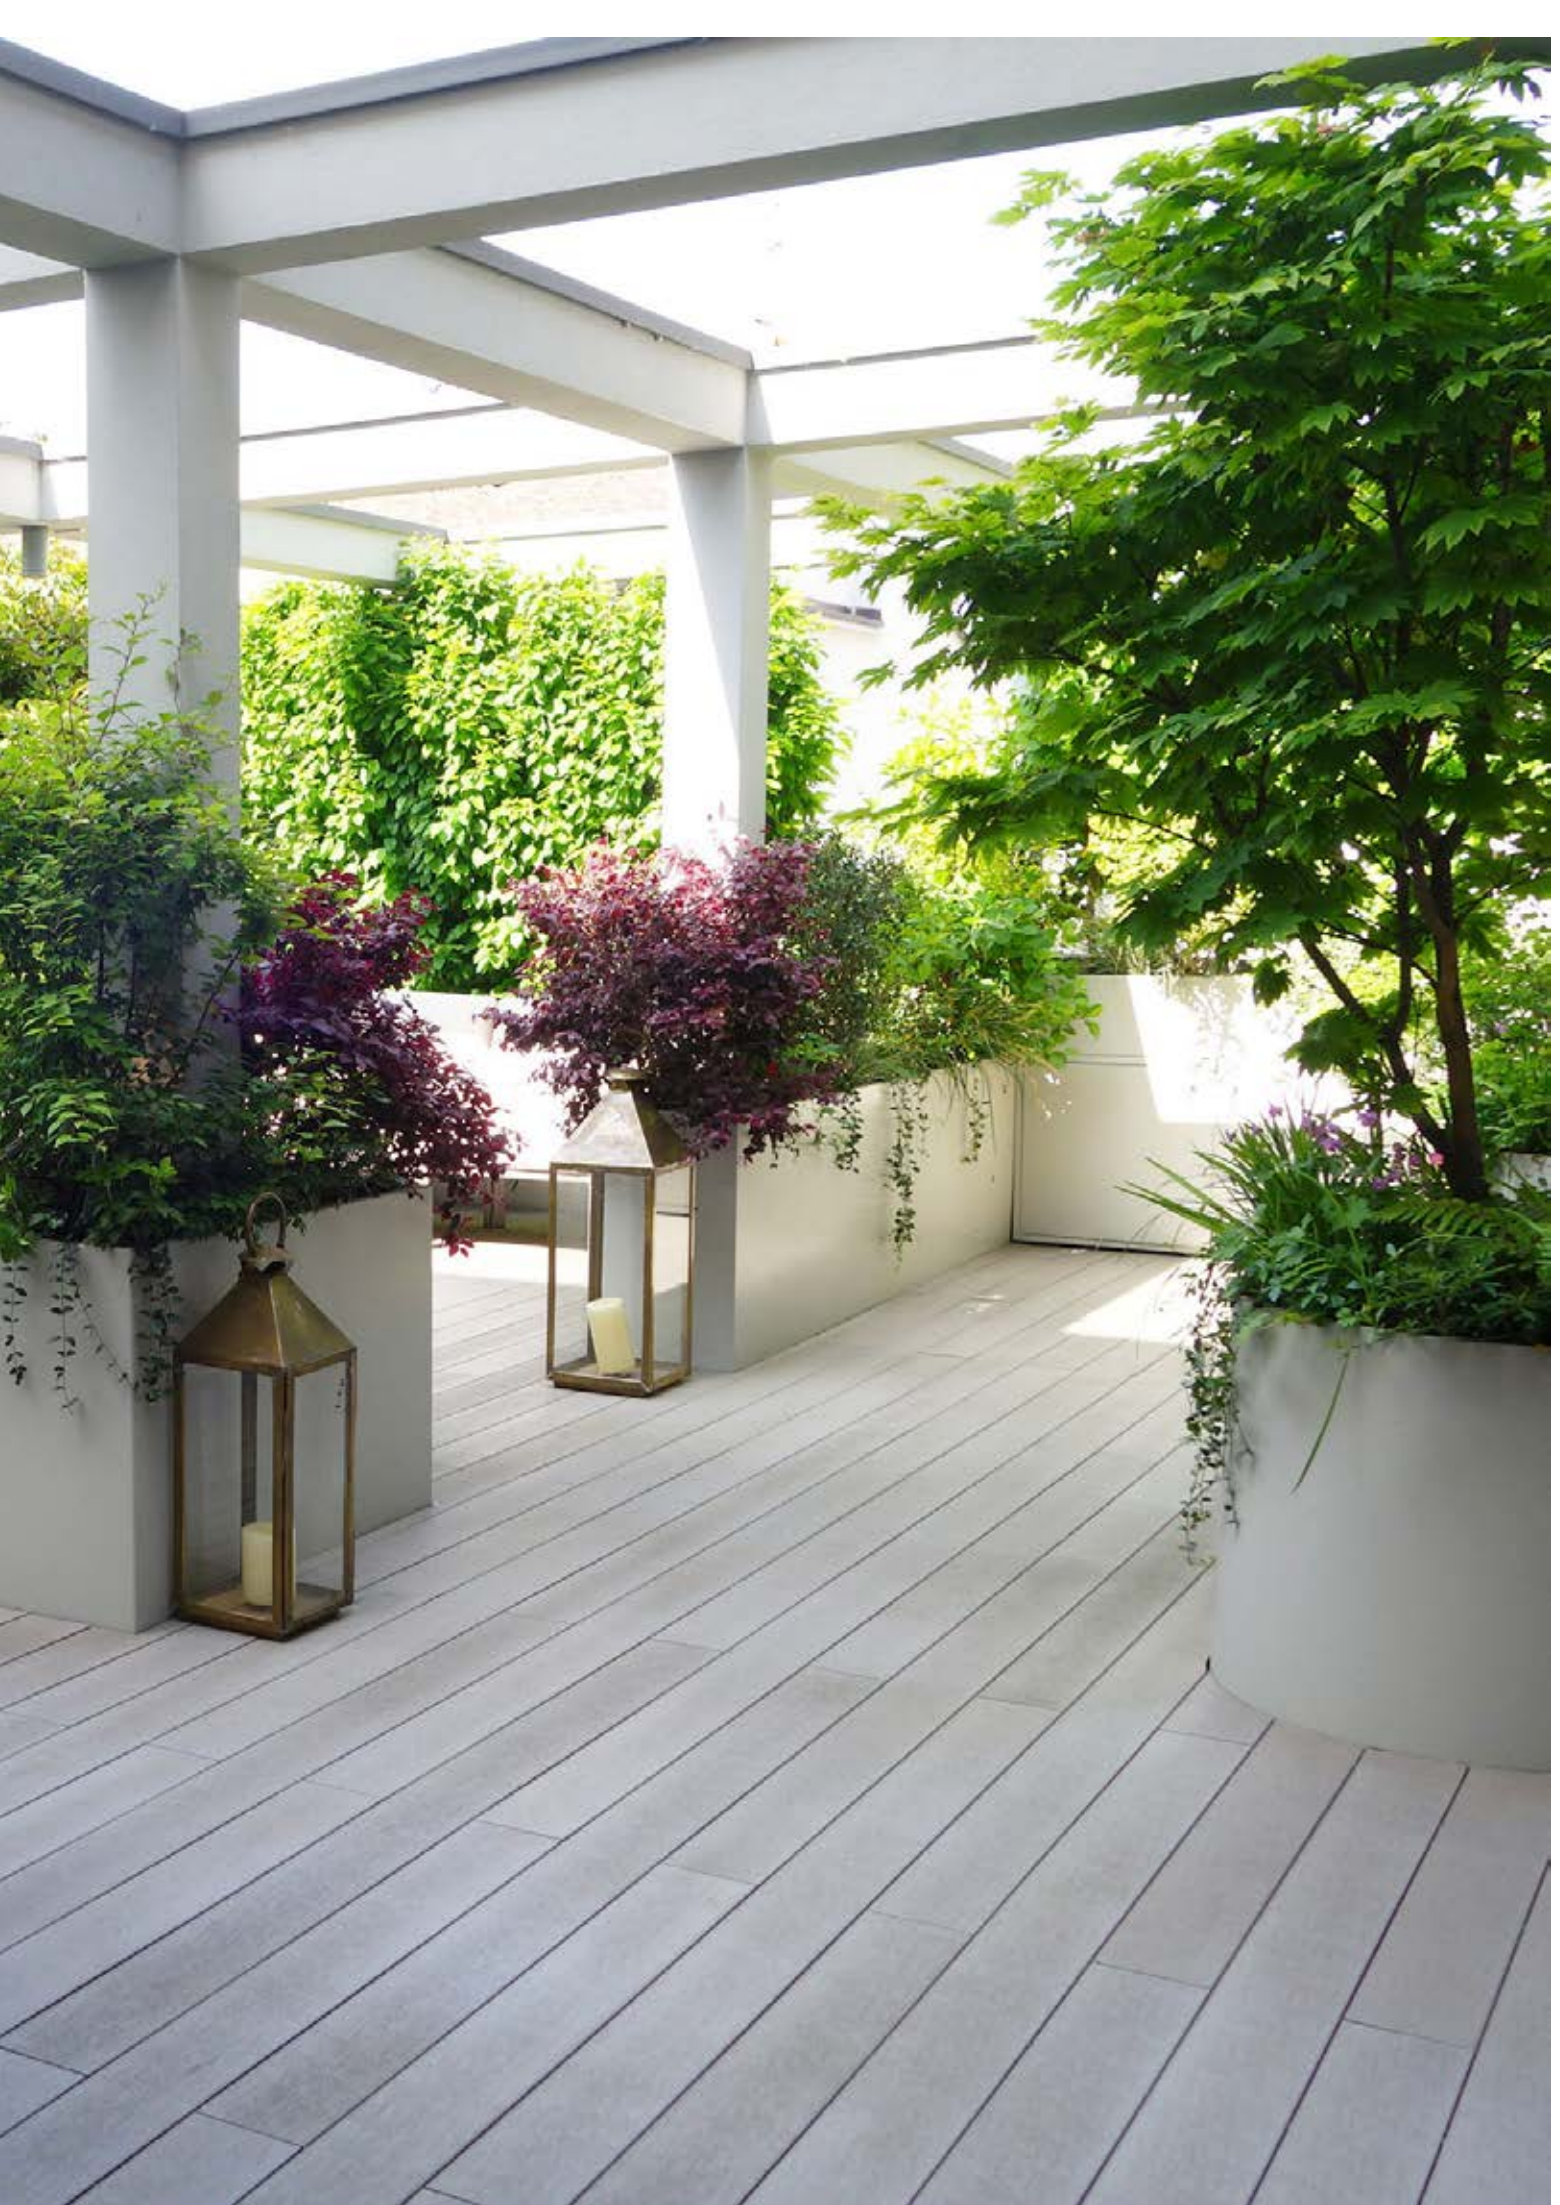

Arkimede

Prodotti per pavimentazione esterna

La famiglia di supporti telescopici Arkimede è composta da 5 modelli, Arkimede 18, Arkimede 35, Arkimede 60, Arkimede 115 e Arkimede 41 autolivellante.

Questi piedini regolabili per pavimenti sopraelevati esterni permettono la posa flottante di pavimentazioni con escursione da 18 mm (Arkimede 18) sino a 220 mm (Arkimede 115), prolunga esclusa:

- Arkimede 10 da 10 mm a 20 mm (apposita prolunga h. 5 mm inclusa)
- Arkimede 18 da 18 mm a 36 mm (apposita prolunga h. 9 mm inclusa)
- Arkimede 24 autolivellante da 24 a 42 mm - pendenza 5%.
- Arkimede 35 da 35 mm a 60 mm.
- Arkimede 41 autolivellante da 41 mm a 66 mm - pendenza 5%.
- Arkimede 60 da 60 mm a 115 mm.
- Arkimede 66 autolivellante da 66 a 121 mm - pendenza 5%.
- Arkimede 115 da 115 mm a 220 mm.
- Arkimede 121 autolivellante da 121 a 226 mm - pendenza 5%.

Il vantaggio di questo prodotto è l'estrema facilità e modularità di utilizzo. Con 2 prodotti (supporto + prolunghe) è possibile raggiungere ogni altezza desiderata. Si compongono di un elemento base, ghiera rotante e testa fissa, con una aletta studiata specificatamente per magatello in legno o alluminio idonea al sistema decking proposto da Dakota Living.

Il Sistema Arkimede è fornito premontato nei suoi tre elementi. La superficie di appoggio della base è pari a 314 cm².

Il diametro della testa è di 120 mm con una superficie di appoggio di 113 cm². La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

Products for flooring

The Arkimede Telescopic Support series is composed by the Arkimede 18, Arkimede 35, Arkimede 60, Arkimede 115 and Arkimede 41 self-leveling head.

These adjustable supports allow the installation of outdoor floating floors of heights from 18 mm (Arkimede 18) to 220 mm (Arkimede 115), without the extensions:

- Arkimede 10 from 10 mm to 20 mm (with its own extension h. 5 mm provided).
- Arkimede 18 from 18 mm to 36 mm (with its own extension h. 9 mm provided).
- Arkimede 24 self-leveling head from 24 mm to 42 mm - 5% slope.
- Arkimede 35 from 35 mm to 60 mm.
- Arkimede 41 self-leveling head from 42 mm to 66 mm - 5% slope.
- Arkimede 60 from 60 mm to 115 mm.
- Arkimede 66 self-leveling head from 66 mm to 121 mm - 5% slope.
- Arkimede 115 from 115 mm to 220 mm.
- Arkimede 121 self-leveling head from 121 mm to 226 mm - 5% slope.

The advantage of this product is the simplicity and the modularity of the use. With only 2 elements (Support + Extension) you can reach all the heights you may need.

Arkimede Systems are available by a fixed-head designed for decking structures. The Arkimede Telescopic Support Series is provided with its 3 elements already preassembled.

The area of the base is 314 cm².

The diameter of the head is 120 mm with a support surface of 113 cm².

The base allows the correct flow of water.







Arkimede 10 TER09-1147/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

10 → 20 mm



Arkimede 18 TER09-1145/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

18 → 36 mm



Arkimede 24 TER09-1195/1A

Testa basculante | Quantità*: 6/8 pz/m²
Self-leveling head | Quantity*: 6/8 pcs/sqm

24 → 42 mm



Arkimede 35 TER09-1143/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

35 → 60 mm



Arkimede 41 TER09-1193/1A

Testa basculante | Quantità*: 6/8 pz/m²
Self-leveling head | Quantity*: 6/8 pcs/sqm

41 → 66 mm



Arkimede 60 TER09-1163/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

60 → 115 mm



Arkimede 66 TER09-1196/1A

Testa basculante | Quantità*: 6/8 pz/m²
Self-leveling head | Quantity*: 6/8 pcs/sqm

66 → 121 mm



Arkimede 115 TER09-1173/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

115 → 220 mm



Arkimede 121 TER09-1197/1A

Quantità*: 6/8 pz/m²
Quantity*: 6/8 pcs/sqm

121 → 226 mm



h. 25 mm TER09-1143/P25

Prolunga. Pz.: secondo necessità*
Extension. Pcs.: as required*

25 mm



h. 50 mm TER09-1143/P50

Prolunga. Pz.: secondo necessità*
Extension. Pcs.: as required*

50 mm



h. 100 mm TER09-1143/P100

Prolunga. Pz.: secondo necessità*
Extension. Pcs.: as required*

100 mm



h. 9 mm TER09-1145/P9

Prolunga. Pz.: secondo necessità*
Extension. Pcs.: as required*

9 mm



Tappetino • pad TER09-1144

Tappetino fonoassorbente in gomma
Insulation noise reducer made of rubber

200 x 200 x h.3 mm



Tappetino • pad TER09-1148TA

Tappetino in gomma per magatello
Rubber pad for joist

90 x 90 x h.8 mm




Supporto • Support TER09-11454

Supporto regolabile per palo da giardino
Adjustable Support for ground post made

h. 25 - 115 mm

Erba sintetica

Artificial turf

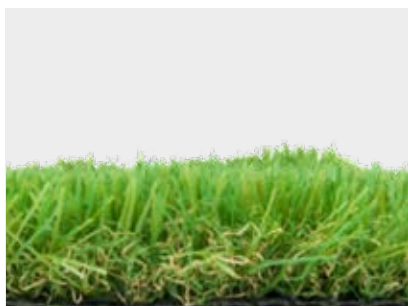

h. 25 mm GAR03-0034/25

2,0 x 12,5 m - h. 25 mm



h. 35 mm GAR03-0035/25

2,0 x 12,5 m - h. 35 mm




h. 45 mm GAR03-0036/25

2,0 x 12,5 m - h. 45 mm

Dak-rock stabilizzatore ghiaia e ciottoli

Dak-rock: gravel stabilization grid

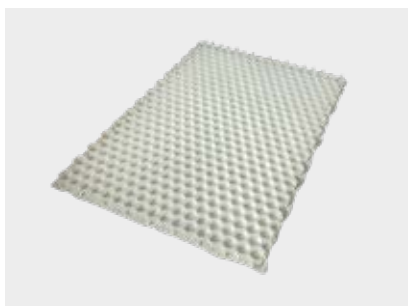

DAK-ROCK GAR01-0300

795 x 1.123 x h. 30 mm



DAK-ROCK GAR01-0300H2

1.590 x 1.123 x h. 30 mm

Dak-rock heavy mattonella salvaghiaia

Dak-rock heavy ground paving grid



GAR01-0022N

500 X 500 x h. 39 | **nera**




GAR01-0022GV

500 X 500 x h. 39 | **verde**


Green Plus: salva prato

Green Plus

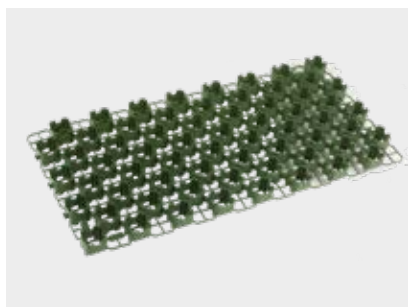

h. 50 mm GAR01-0001/5 - GAR01-0002/5

400 x 400 x h. 50 | 800 x 400 x h. 50 mm

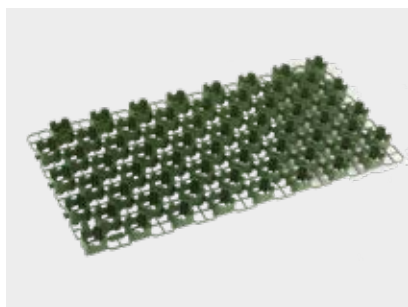

h. 40 mm GAR01-0002/5

800 x 400 x h. 40



Tappo bianco • White cap
GAR01-0006

Georeef Profilo Paraghiaia

Georeef Landscape profile



GEOREEF GAR03-0070

3.000 x h. 45 mm



GEOREEF GAR03-0071

3.000 x h. 60 mm

Espositore Outdoor

Outdoor Expo



OUTDOOR EXPO LV900

520 x 720 x h. 1.400



Condizioni di vendita

CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di merce a qualsiasi titolo effettuate dalla Dakota Group S.a.S., in seguito denominata "fornitore". Eventuali impegni scritti e/o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori della Dakota Group S.a.S. non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante documento debitamente approvato e sottoscritto dalla stessa. Eventuali modifiche e/o deroghe alle presenti condizioni saranno valide solo se specificamente approvate per iscritto.

PREZZO SPEDIZIONI

Tutti gli ordini sono da considerarsi franco partenza.

CONDIZIONI SPECIALI CONSEGNA

Salvo diversa indicazione del cliente al momento dell'ordine, la consegna della merce verrà effettuata nel luogo indicato dal cliente stesso nell'ordine a mezzo di un vettore scelto dal fornitore, con spese a carico dell'acquirente. La consegna della merce ordinata avverrà, laddove possibile, nel termine convenuto al momento dell'ordine, ovvero nel diverso termine indicato dal fornitore. L'acquirente prende atto che i termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi, non possono in alcun modo ritenersi essenziali e non impegnano in alcun modo il fornitore, pertanto non potrà eccepire alcunché in ordine ai termini effettivi di consegna dei prodotti acquistati, né richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni per ritardi rientranti, secondo gli usi, nella normale tolleranza. Salvo diversa espressa disposizione del cliente, il fornitore si riserva il diritto di evadere l'ordine anche attraverso consegne parziali.

TRASPORTO

Per quanto riguarda le transazioni commerciali nazionali, in mancanza di diversi specifici accordi, il fornitore adempie alla propria obbligazione, consegnando i beni oggetto del contratto al vettore. Dal momento della consegna della merce al vettore, il rischio del perimento dei beni passa a carico esclusivo del Cliente, che, d'altra parte, prende altresì atto che la merce viaggia non coperta da alcuna garanzia assicurativa. Per le transazioni commerciali internazionali si fa invece riferimento agli specifici accordi perfezionati tra fornitore e acquirente.

FORZA MAGGIORE

Ogni impegno si intende assunto salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore: si considerano tali, in via del tutto esemplificativa e non limitativa, piene e magre nei corsi d'acqua, mancanza di energia elettrica, interruzioni stradali e ferroviarie, guerre, incendi, scioperi, tumulti, deficienze di materie prime, ritardi e/o negligenze da parte dei fornitori, etc. Verificandosi un caso di forza maggiore è facoltà del fornitore risolvere l'ordine o di eseguire la prestazione non appena possibile previo accordo con l'acquirente.

PAGAMENTI

Non sono ammessi ritardi nei pagamenti anche se l'acquirente ritiene di poter vantare pretese a qualsiasi titolo. In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art.5 del D.Lgs. 231/02, anche in caso di dilazione pattuita. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse rimaste insolute. Il Fornitore avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito. Nel caso di mancato pagamento anche di una singola rata, conferisce al fornitore il diritto di richiedere il pagamento immediato dell'importo totale della fattura anche se precedentemente era stato concordato un pagamento rateizzato.

I diritti e i titoli derivanti alla parte acquirente in dipendenza della cessione che quest'ultima avesse fatto a terzi della merce compravenduta, si intendono qui preventivamente ceduti dalla

medesima parte acquirente alla fornitrice.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti costituisce inadempimento contrattuale senza necessità di messa in mora e dà diritto al fornitore a far valere le azioni conseguenti, compresa la risoluzione del contratto, la restituzione dei prodotti consegnati e il risarcimento dei danni.

In ogni caso ogni irregolarità nei pagamenti, per qualsiasi causa anche relativa ad altro affare, autorizza il fornitore a sospendere o annullare il contratto anche se in corso di esecuzione. Gli importi effettuati relativi alle inadempienze nei pagamenti devono considerarsi a saldo prima degli interessi poi delle spese legali o altre ed infine del capitale ed in ordine di vetustà a saldo prima dei capitali più vecchi.

I pagamenti devono essere effettuati direttamente al fornitore. Non si riconoscono pagamenti fatti tramite intermediari senza preventiva autorizzazione del fornitore.

MERCE DIFETTOSA/MANCANTE

Il cliente è obbligato a ritirare la merce qualora non vi siano palesi difetti o mancanza di merce, i quali dovranno essere comunicati a mezzo racc. a/r entro 8 (otto) giorni dalla consegna. Il cliente non può rifiutare tutta la spedizione qualora solo alcuni prodotti riportino imperfezioni, il fornitore si riserva di sostituire la merce difettosa e/o mancante. Non si riconoscono resi fatti tramite intermediari senza preventiva autorizzazione del fornitore.

Il cliente è sempre tenuto a verificare il peso e il contenuto della spedizione, in special modo in caso di confezioni danneggiate deve esserne controllato il contenuto e rilevata la mancanza di prodotti. Ciò deve essere fatto in presenza dello spedizioniere e scritto sulla lettera di vettura o documento di accompagnamento.

Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile il controllo, il pacco deve essere accettato "con riserva di verifica del contenuto" iscritta sulla lettera di vettura o documento di consegna.

Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati e la spedizione deve essere effettuata in porto franco destino alla sede operativa del fornitore.

La responsabilità di Dakota Group S.a.s. non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni del prodotto, negligenze nella posa in opera, per uso improprio dei prodotti o non conforme alle condizioni di utilizzo indicate da Dakota Group S.a.s., conservazione e/o stoccaggio negligente degli stessi, cause di forza maggior. Dakota Group S.a.s. non accetterà reclami per uso non autorizzato o applicazione non corretta del prodotto, difforme rispetto alle istruzioni di installazione e posa ovvero alle regole dell'arte.

La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o immagini presenti in depliant, cataloghi, listini prezzi, o documenti similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare tonalità, lucentezza, opacità delle superfici ed aspetto estetico dei prodotti, possono presentare difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata documentazione; tali differenze rientrano nelle caratteristiche del prodotto e si intendono accettate.

I campioni dei prodotti a base legno sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi, in quanto possono variare a seconda delle singole partite di forniture, nella venatura e nel colore, proprio per le caratteristiche intrinseche naturali della singola essenza lignea. Nel caso di completamento ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si potranno avere delle differenze di tonalità, lucentezza, opacità e/o differenze estetiche, che non potranno costituire motivo di contestazione sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre si precisa che luce, temperature, umidità, fattori caratteristici dell'ambiente, possono determinare variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere il perfetto accoppiamento di prodotti acquisiti in momenti diversi. Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in depliant, cataloghi, listini prezzi, o documenti similari provenienti da Dakota Group S.a.s., sono vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell'ordine.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Le merci restano in proprietà del fornitore fino

a totale pagamento del prezzo e delle spese accessorie, mentre la parte acquirente è costituita depositaria responsabile della buona conservazione delle merci stesse e si obbliga ad informare immediatamente la parte fornitrice di ogni tentativo di pignoramento o altra azione cautelare di terzi sulla merce stessa.

RISARCIMENTO DANNI A CLIENTI

Il venditore è responsabile, nel caso di errata evasione dei prodotti ordinati, per il valore delle merci ordinate. Ogni pretesa di risarcimento eccedente il valore della merce è escluso. Per danni conseguenti ad un impiego errato del prodotto da parte dell'acquirente, il venditore non è responsabile.

CLAUSOLA DI FACTORING

La parte fornitrice ha diritto di cedere a terzi il suo credito nei confronti dell'acquirente.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti eleggono la Giurisdizione Italiana e la competenza in via esclusiva del Foro di Verona, con ciò intendendo le parti escludere i fori alternativi previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c..

LINGUA

Le presenti condizioni di vendita possono essere tradotte nelle lingue necessarie. La versione italiana comunque prevarrà in caso di ogni controversia.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DAKOTA GROUP SAS nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori;
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del *GDPR* e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Ufficio Marketing

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del *GDPR*, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- Stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è **DAKOTA GROUP SAS** (Via Pitagora, 3 - 37010 Affi (VR); P.Iva: 07971400960) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del *GDPR*.

other languages upon request:
mkt@dakotaitalia.com



Via Tortona 31 - 20100 Milano

web: mixfloor.it

mail: info@mixfloor.it

Mob. +39 338 488 2517

Rivenditore Autorizzato di

DAKOTA
LIVING

a division of

DAKOTA GROUP SAS di Zeno Cipriani & c.



dakotaliving.eu



Ristampa Settembre 2025

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti.

Le immagini, le descrizioni tecniche, le dimensioni, i modelli e i colori riportati sul presente catalogo sono puramente indicativi. Dakota Group S.a.S. si riserva pertanto la facoltà di poter effettuare modifiche dei testi commerciali e dei dati tecnici, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso. Le modifiche che si apportano sono comunque migliorative o per qualsiasi esigenza di carattere realizzativo o commerciale. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. I colori sono stati riprodotti con la fedeltà permessa dal processo di stampa.

Reprinted in September 2025

This catalogue replaces the previous ones.

Images, technical descriptions, dimensions, models and colours on this catalogue are purely indicative.

Dakota Group S.a.S. therefore reserves to modify commercial descriptions and technical data at any time without prior notice. Dakota Group S.a.S. does not assume any responsibilities for any typographical errors or omissions contents in this catalogue. Furthermore, by providing this information, Dakota Group S.a.S. does not provide the license to use own copyright, patents or any other intellectual property right. The colors have been reproduced with the fidelity allowed by the printing process..